

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг. Гарантия на лестницы - 3 года.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS



LMS

Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	АхВ	60x120	70x120
Высота потолка (см)	Н	280	
СТОИМОСТЬ (руб.)		13 900	13 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	

НОВИНКА СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP



LMP

Складная металлическая чердачная лестница LMP – оптимальное решение для загородных домов и дач с высокими потолками до 366 см.

Модель LMP оснащена утепленной крышкой люка и усиленным маршем, выдерживающим нагрузку до 200 кг, что позволяет подниматься на чердак даже с грузом. Наличие удобного бокового поручня, противоскользящих выемок на ступенях и наконечников на ножках обеспечивает комфортный и безопасный подъем на чердак. Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов конструкции предотвращают случайное складывание лестницы. Лестница легко управляется при помощи телескопического стержня.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	АхВ	60x144	70x144	86x144
Высота потолка (см)	Н	366		
СТОИМОСТЬ (руб.)		51 300	52 600	56 300
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 142,2	68 x 142,2	84 x 142,2
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 138,2	64 x 138,2	80 x 138,2
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	196		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	145		
Высота короба (см)		18		

8(846)2-312-312

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). Лестница LST поставляется с монтажным комплектом LXK и декоративными планками.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	АхВ	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Высота потолка (см)	Н	260 - 280				
СТОИМОСТЬ (руб.)		20 900	21 700	22 500	21 700	23 400
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 79,4	59 x 89,4	59 x 119,4	69 x 79,4	69 x 119,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44 x 74	54 x 84	54 x 114	64 x 74	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	140 - 170				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	С	131 - 160				
Высота короба (см)		18				
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (24, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.				
Увеличивает высоту лестницы на 20 см						
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800				




LST

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (60 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного негорючего материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры. Лестница LSF поставляется с монтажным комплектом LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	АхВ	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	Н	280 - 300						
СТОИМОСТЬ (руб.)		47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 68,5	49 x 78,5	59 x 88,5	59 x 118,5	69 x 78,5	69 x 109,6	69 x 118,5
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44,8 x 64,8	44,8 x 74,8	54,8 x 84,8	54,8 x 114,8	64,8 x 74,8	64,8 x 104,8	64,8 x 114,8
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	175 - 210						
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	С	120 - 165						
Высота короба (см)		14						
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.						
Увеличивает высоту лестницы на 20 см								
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800						

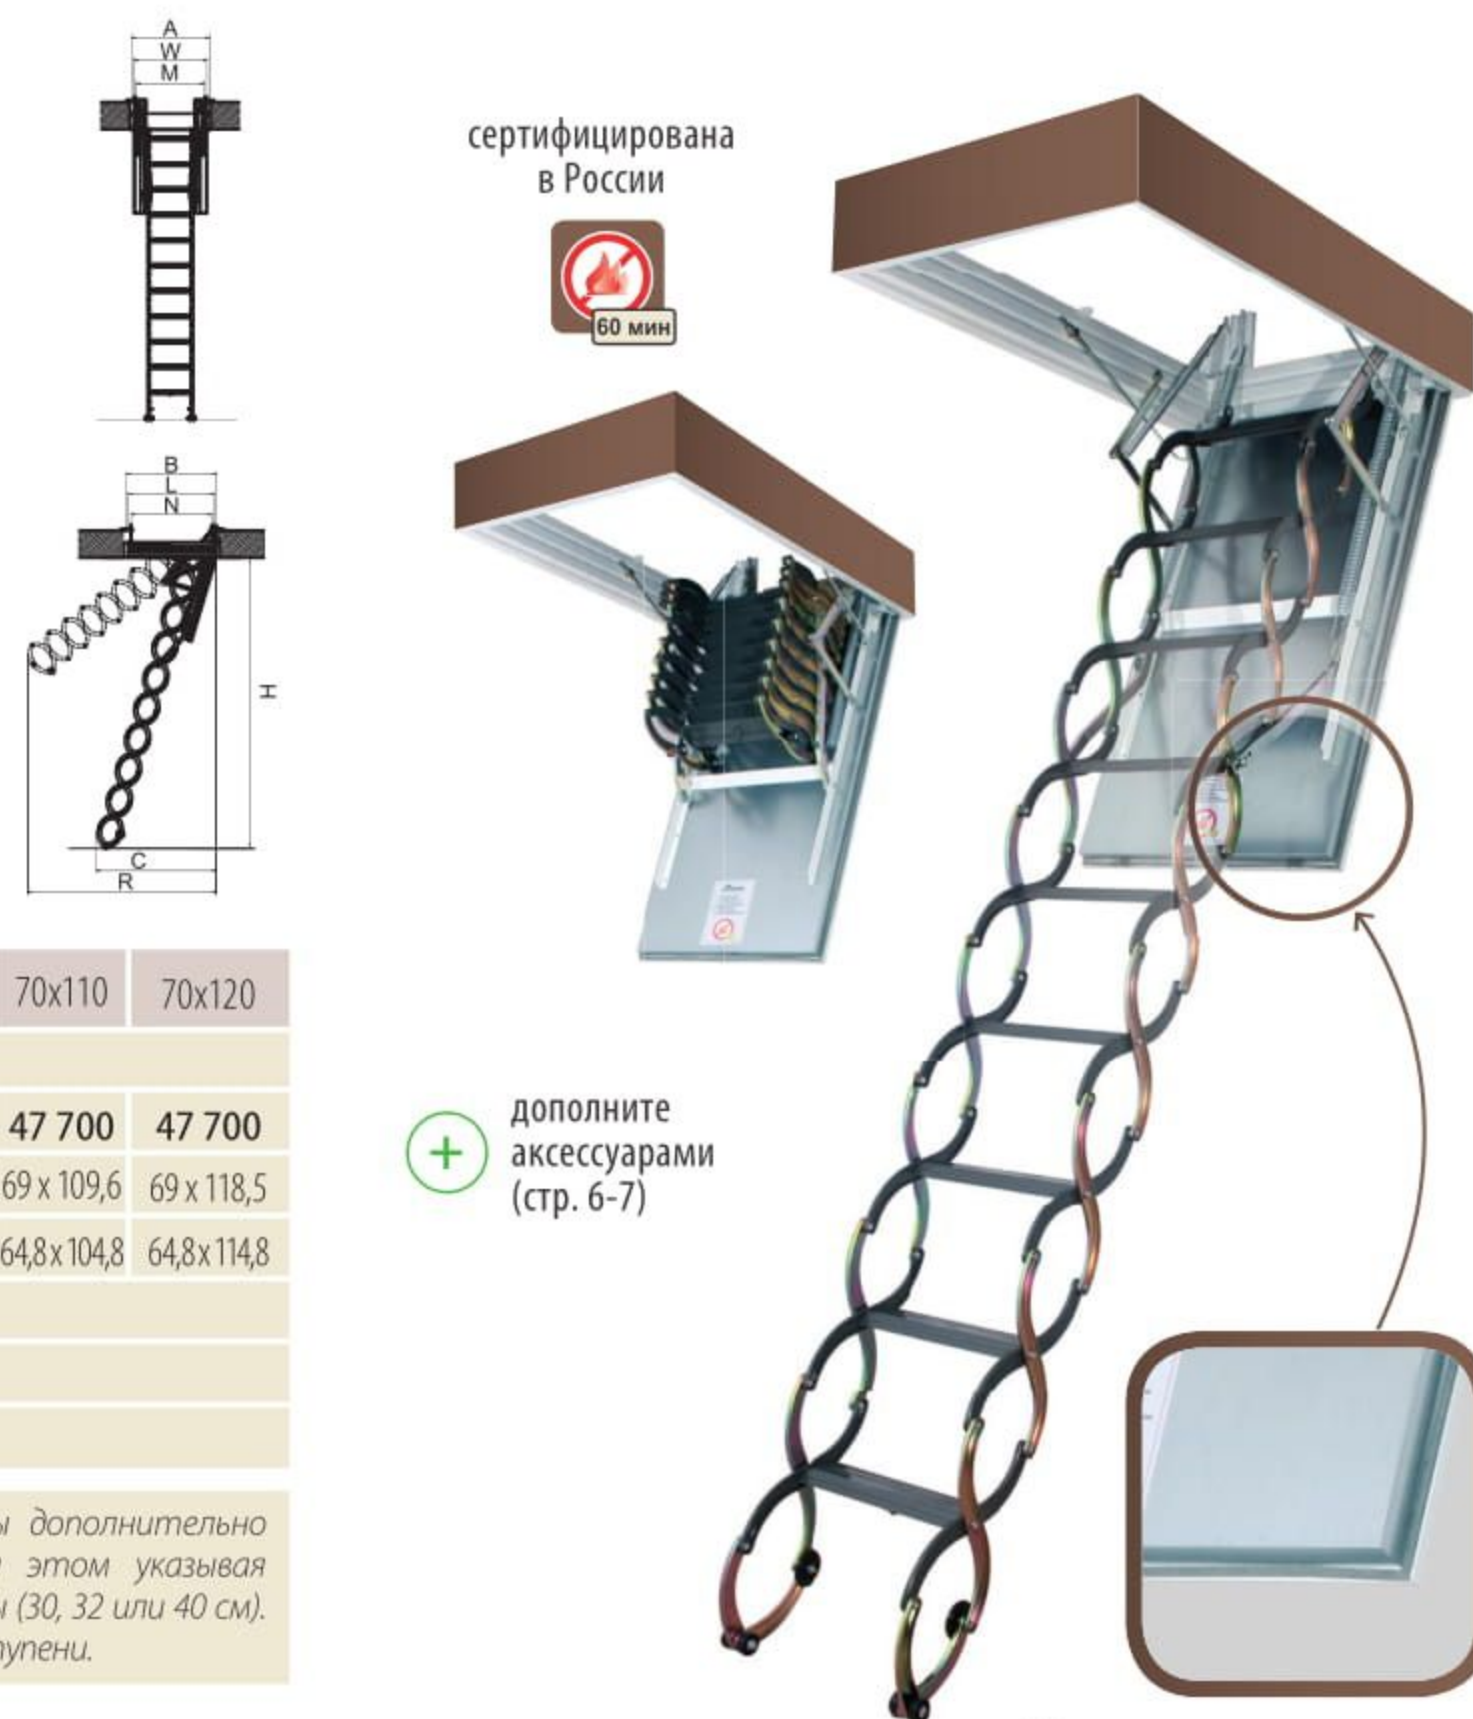

LSF